



**ELEKTRİKLİ KOMBİ-KAZAN, ELEKTRİKLİ BOYLER, ELEKTRİKLİ RADYATÖR,
HAVLUPAN**

PROFORMA - INVOICE - LOİ

2023 YILI

FİRMA : SAYGI DEĞER İŞ ORTAKLARIMIZ
İLGİLİ : SAYIN YETKİ DEĞER İŞ ORTAĞIMIZ
KONU : ELK. Boyler, ELK. Kazan ve Kombi, Çim Çit, Konteyner, Prefabrik,
Alüminyum, Radyatör, ELK. Havlupan
TELEFON : 0 533 194 73 45
E-POSTA : info@cevotrader.com

Firmamızdan talep etmiş olduğunuz ürünlerle alakalı olarak, ürün detayı, fiyat ve ödeme koşulları ile birlikte aşağıda belirtilmiştir. Ürünlerimiz ISO 9001 ve CE uluslararası kalite belgesine sahip olup iki yıl garantilidir.

Teklifimiz veya **loi (Niyet Mektubumuzu)** uygun göreceğinizi umarak, firmamıza ilgi göstereceğinize umut ederek size özel OLUŞTURULMUŞTUR. Teşekkür eder, işlerinizde başarılar dilerim.



ÜRÜN ADI	KAPASİTE	ADET	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
ELK. Boyler	250 lt / 10.000 lt	1		
ELK. KAZAN 100 kw	10 kw / 500 kw	1		
Çim Çit	M2	10.000		
Konteyner ve Prefabrik	M2	1		
Alüminyum külçe, BİLLET	TON	1		
Radyatör, Elk. Havlupan	M3	1		

NOT : Teklifimizin Geçerlilik süresi : 15 Gündür.

ÖDEME SÜRESİ : Siparişle birlikte %65 Nakit Kalanı Kargo Öncesi

TESLİM SÜRESİ : Stok veya İŞ GÜN Teslimi

İBAN: TR07 (İŞBANKASI KOZYATAĞI ŞB)


WEB: www.cevotrader.com

MAIL: info@cevotrader.com

ELECTRICAL CENTRAL HEATING BOILER



CEVOTRADER

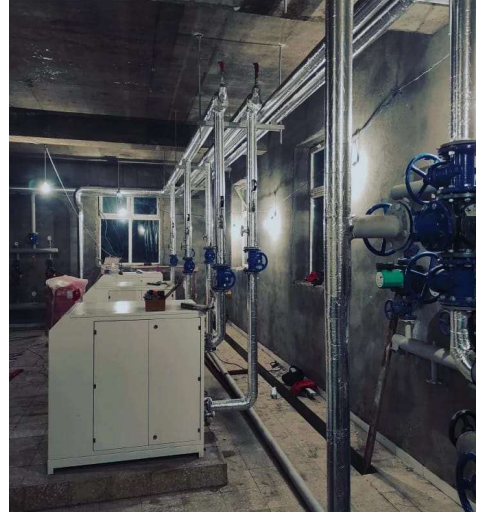

Standart Specifications:

- 10 - 100 KW standart production
- Power capacity **upon request** 100 - 3000 KW
- PLC control panel (Smart Relay)
- Stage by stage power control
- 0 - 85 °C temprature adjustment
- Uses only electricity.
- No risk of accident.
- 99% efficiency.
- Free of soot, smel, storage or chimney.
- Very quiet.
- Determine where to install. (floor or wall types)
- Optimum dimensions.
- More economical than fuel oil & LPG.
- Smart electronic counter 4 timed cheap tariff

Standart Özellikler:

- 10 - 100 KW arası standart üretim
- 100 - 3000 KW sipariş üzerine
- 0 - 85 °C sıcaklık ayarı
- Yakıt olarak tamamen elektrikle çalışmaktadır.
- Hiçbir kaza riski yoktur.
- %99 verimlilik.
- İssiz, kokusuz, deposuz ve bacasız.
- Çok sessiz (istenilen yere montaj kolaylığı)
- İdeal boyut (duvar tipi ve yer tipi)
- Motorinden ve LPG'den tasarruflu.
- Akıllı elektronik sayaçla -4 zamanlı ucuz tarifeyle-
- 24 saat yaz-kış sıcak su (banyo, mutfak, lavabo)
- Kalorifer sisteminizde azami 20 dakikada istenilen sıcaklık

WEB: www.cevotrader.com

MAIL: info@cevotrader.com

- 7/24 hot water available in a day.
- Excepted temprature in 20 min for central heating.
- 50 programs available (bathroom, kitchen, washstand)
- 100 h reserved clock.
- Telephone remote control is optinal.
- 3 bar max safety valve.
- Automatic splunger.
- Manometer (water pressure)
- 3 steps circulation pump.
- 1 bar fixed security switch.
- Automatic by-pass.
- Modulation according to room temprature.
- NTC system of electronic water temprature.
- Electronic temprature adjustment thermostat
- Security thermostat (limit thermostat).
- Auto activation per 24 h against pump jam.
- Closed expansion according to capacity (8-18 lt.)
- Aesthetical and elegant aspect.
- 2 years product guarantee.
- 10 years spare part supply guarantee.
- 24 saat için 50 program yapabilme aralığı.
- Zaman saati 100 saat elektrik rezervlidir.
- İsteğe bağlı olarak Telefonla kumanda.
- Azami 3 barda açan koruma emniyet vantili.
- Otomatik hava pröjörü.
- Manometre (su basınç)
- 3 kademeli sirkülasyon pompası.
- 1 bar emniyet swici.
- Otomatik by-pass.
- Oda sıcaklığına göre modülasyon (oda sensörü isteğe bağlı).
- NTC sistemi ile elektronik su sıcaklığı kontrolü
- Elektronik ısı ayar termostadı.
- Emniyet termostadı (limit termostat).
- Pompa sıkışmasını önlemek için her 24 saatte bir çalıştırma özelliği.
- Kapasiteye göre kapalı genleşme (8-18 lt).
- 2 yıl ürün garantisi
- 10 yıl yedek parça temini garantisi.




ELEKTRİKLİ BOYLER (HIZLI BOYLER)

Elektrik Isıtıcı Boyler ısıtıcı akışkan kaynağı olmayan yerlerde elektrik enerjisi kullanarak sıcak su ihtiyacını karşılamak için kullanılmaktadır.

Elektrik Isıtıcı Boylerler kullanılan elektrik kumanda panosu içinde başlıca sigorta, kontaktör, emniyet ve işletme termostadı, açma/kapama şalteri, kaçak akım rölesi bulunmaktadır. Ayrıca isteğe bağlı olarak sıcaklık ve basınca duyarlı emniyet valfi kullanılmaktadır. Yine isteğe bağlı olarak değişik kapasitede elektrik gücünde Elektrik Isıtıcı Boyler imalatı da yapılmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- ✓ 100 litre ile 5000 litre arasında kapasite,
- ✓ Su ile temas eden yüzeyler için çift kat emaye kaplama olmasından dolayı hijyenik,
- ✓ Tüm kapasitelerde galvaniz sac üzeri elektrostatik toz boyalı kılıf,
- ✓ Katodik anot koruma,
- ✓ Yüksek verim,
- ✓ Paslanmaz rezistanslar,
- ✓ Estetik görünüm,
- ✓ 10 bar işletme basıncı

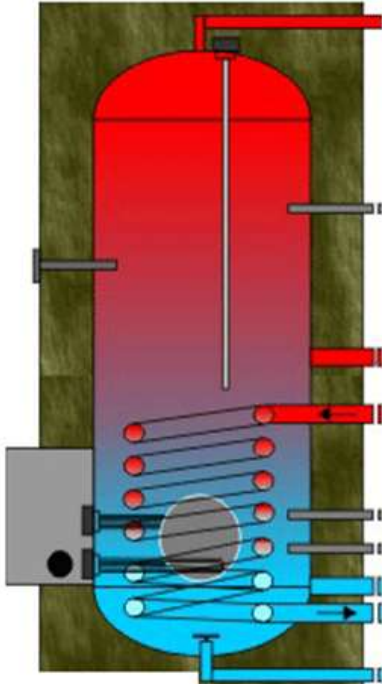

KAPASİTE TABLOSU


MODEL		KAPASİTE (LT)	ELEKTRİK GÜCÜ (KW)	SICAK SU KAPASİTESİ (LTH/H) 10/45°C
ELK	103	114	1x6	98
ELK	163	189	2x7.5	147
ELK	203	200	2x4	196
ELK	353	379	2x12	345
ELK	503	500	2x10	491
ELK	603	600	2x12	593
ELK	803	800	2x15	740
ELK	1 003	1 000	3x15	1 105
ELK	1 503	1 500	4x15	1 475
ELK	2 003	2 000	5x15	1 850

NOT: Yukarıdaki değerler 220V-380V 50HZ şebeke gerilimine göre dir.

MODEL	103	163	203	353	503	603	803	1003	1503	2003
KAPASİTE (LT)	100	160	200	350	500	600	800	1000	1500	2000
ÇAP (mm)	486	586	586	756	756	756	910	1010	1120	1260
YÜKSEKLİK (mm)	1100	1100	1300	1320	1770	2020	2150	2180	2470	2500
SOĞUK SU GİRİŞİ	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1 ¼"	1 ¼"	1 ½"	1 ½"
SICAK SU GİRİŞİ	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1 ¼"	1 ¼"	1 ½"	1 ½"
ŞİRKÜLASYON	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1 ¼"	1 ¼"
SUSUZ AĞIRLIK (kg)	65	74	89	156	177	194	250	310	417	590

WEB: www.cevotrader.com

MAIL: info@cevotrader.com

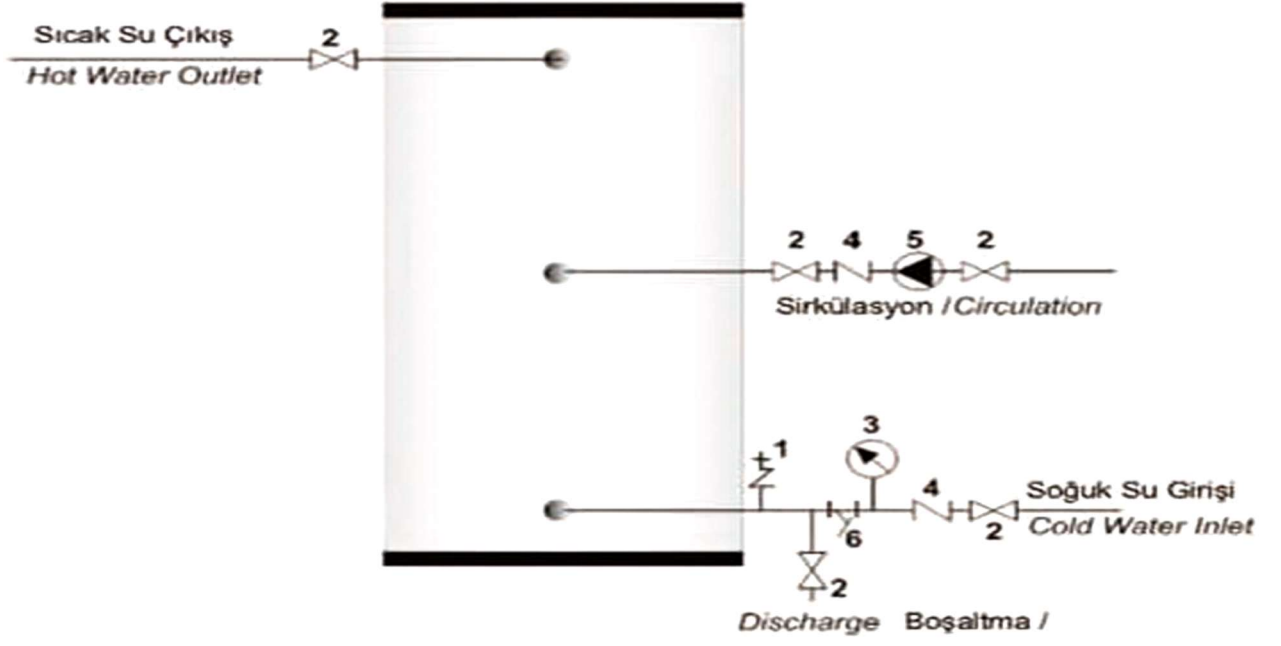

CEVOTRADER

WEB: www.cevotrader.com

MAIL: info@cevotrader.com





RESIDENTIAL HEATING



SUMMERHOUSE



MOUNTAIN HOUSE



MOSQUE



TURKISH BATH



ELECTRIC COMBI
AND BOILER



CEVOTRADER



Cevo
Şirketler Grubu



RESIDENTIAL
SUMMERHOUSE
VILLA
MOUNTAIN HOUSE
COMMERCIAL SPACE
CONSTRUCTION SITE
SPORTS COMPLEX



WE COMBINE TECHNOLOGY, ECONOMY
AND COMFORT FOR CLEAN AND
HEALTHY LIVING



HOTELS
RESTAURANTS
MOSQUES
TURKISH BATHS
GREENHOUSES
POOLS
PRICES



CEVOTRADER

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY
CUSTOMER ORIENTED
AESTHETIC DESIGN
EASY TO INSTALL AND LOW
MAINTENANCE
TOUCH KEYS CONTROL PANEL

HIGH HEATING EFFICIENCY NOB
SILENT OPERATION
LCD SCREEN
EXTENSIVE
MAINTENANCE COVERAGE
Windows'u Etkin
MODERN TECHNOLOGY
Windows'u etkinleştirebilirsiniz

WEB: www.cevotrader.com MAIL: info@cevotrader.com CEVO ŞİRKETLER GRUBU

Dragos Center Cevizli Mh. Bağdat Cad.
Çoşkunlar sk. K:4. Maltepe / İSTANBUL Telf: 0 533 194 73 45
www.cevotrader.com

CEVOTRADER


WEB: www.cevotrader.com

MAIL: info@cevotrader.com



ELECTRICAL CENTRAL HEATING BOILER AND ROOM HEATER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 1- The electrical central heating boiler and room heater is operated with completely electricity.
- 2- It can be make it possible to benefit from cheaper rates.
- 3- It is economical then diesel oil, Fuel-Oil , LPG and Pouring Gas.
- 4- Since the equipment is furnished with various safety systems, there is no damage risk.
- 5- Since our equipments are operated with electronic cards, it provides electricity savings with respect to mechanical systems. Also, by reason of the power of the equipment is put into service with 3 equal level and with 10 seconds intervals, this prevents rapid loads to the electrical facility.
- 6- It has ideal dimensions, 10, 20 and 30 Kw. powered ones designed for wall-mounted usage. 40 Kw. and more powered ones are for located on the ground.
- 7- It can give hot water whenever desired. The central heating system can reach to the desired temperature within 20 minutes.



SPORTS COMPLEX



CONSTRUCTION SITE



CRUISES

TECHNICAL SPECIFICATION	TYPE OF EQUIPMENT									
	COMBI BOILER					CENTRAL HEATING BOILER				
	10 KW	20 KW	30 KW	40 KW	50 KW	10 KW	20 KW	30 KW	40 KW	50 KW
ALGHT	5.000	17.000	25.000	34.000	41.000	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
AREA (MT)	60-100	100-120	120-150	200-250	300-350	350-400	400-450	450-500	500-550	550-600
BOILER HEIGHT (CM)	1	2	3	10	17	20	20	20	20	20
CONTAINER (40 FT) (Average)	4	4	4	10	17	20	20	20	20	20
DIAMETER OF EQUIPMENT	500 (INCH)	600	600	600	600	600	600	600	600	600
CONNECTION CABLE	500 (INCH)	600	600	600	600	600	600	600	600	600
MAXIMUM POWER OF EQUIPMENT	10 KW	20 KW	30 KW	40 KW	50 KW	10 KW	20 KW	30 KW	40 KW	50 KW
OPERATING VOLTAGE	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
WATER PUMPING TANK MATERIAL	S.S. 304									
CIRCULATION PUMP	10/1	20/1	30/1	40/1	50/1	10/1	20/1	30/1	40/1	50/1
BOILER DISTANCE (CM)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
BOILER DISTANCE (CM)	100									
MANUFACTURER	CEVOTRADER					CEVOTRADER				
WEIGHT (KG)	10	20	30	40	50	10	20	30	40	50
POWER OF RESISTANCE (KW)	10/1	20/1	30/1	40/1	50/1	10/1	20/1	30/1	40/1	50/1
EXPANSION TANK CAPACITY	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
OPERATING PRESSURE (BAR)	1.5									



GREENHOUSES

ELECTRICAL COMBI BOILER

SAFETY FEATURES

- 8- It provides automatic operation for 5 programs with the help of digital clock. It can be controlled with telephone control kit and room thermostat. (Thermostat and telephone control kits are sold separately)
- 9- The top quality circulation pump is used.
- 10- In the central heating boiler, three way valves is used. This provides the energy given by the resistance is used while heating radiators and taking hot water. This means stability and efficiency.
- 11- Hot water is supplied with plate exchangers.
- 12- Manufactured with CE and ISO9001:2000 certificate and comes with 2 year limited warranty.



POOLS

- 1- Class K fuses : Manufactured with Siemens Class K fuse depending power consumption.
- 2- Manometer : It has a manometer which shows the water pressure of the system, ideal system pressure is 1,5/2 bar.
- 3- Low Pressure Switch : An automatic switch will cut power under 1 bar of system pressure. Digital combi has sound alarm, Classic notify with light.
- 4- Pressure safety Valve : A safety valve, opened at 3 bars is located for pressure increases.
- 5- Air Purger : An automated air purger is located for exhausting air in the system.
- 6- Digital Limiter : Water temperature is controlled electronically with NTC system.
- 7- Safety thermostat : Safety thermostat (limiting thermostat) and alarm is located for excess temperature increases.
- 8- Expansion Tank : A closed expansion tank is located according to the capacity of the equipment.

FLOOR HEATING SYSTEMS



BOILER HEATING AND HOT WATER

SOLAR WATER HEATING





KONUT BROŞÜRÜ

House Brochure



PREFABRİK KONUTLAR

Tek Katlı Konutlar
Çift Katlı Konutlar

PREFABRİK YAPILAR

Prefabrik Ofisler
Prefabrik Okullar
Prefabrik Hastahaneler
Prefabrik Yatakhaneler
Prefabrik Yemekhaneler


HANGARLAR

Depolar
Fabrikalar

WEB: www.cevotrader.com

MAIL: info@cevotrader.com

TEK KATLI KONUTLAR

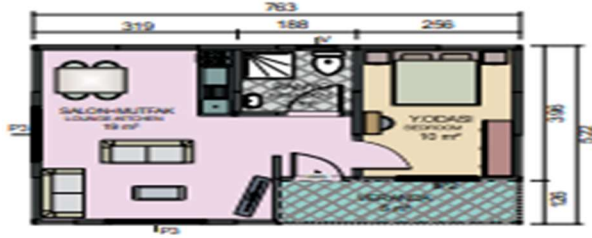

2



3



VP 522



81 m²



VP 523



82 m²



VP 526



93 m²


4

SINGLE STOREY HOUSES

VP 527



96 m²

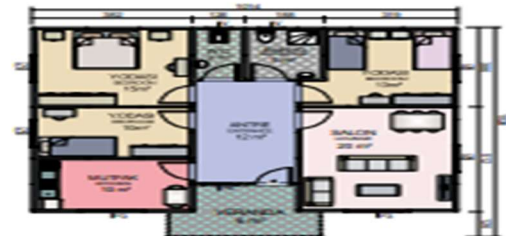

VP 528



98 m²



VP 534



121 m²



5



ÇİFT KATLI KONUTLAR

VP 711



VP 712



VP 714



DOUBLE STOREY HOUSES

VP 715



Zemin Kat Planı
Ground Floor Plan
 $46m^2 + 5m^2 = 51m^2$



1. Kat Planı
First Floor Plan
 $49m^2 + 5m^2 = 54m^2$



105 m²

VP 716



Zemin Kat Planı
Ground Floor Plan
 $49m^2 + 9m^2 = 58m^2$



1. Kat Planı
First Floor Plan
 $49m^2 + 7m^2 = 56m^2$



114 m²

VP 719



Zemin Kat Planı
Ground Floor Plan
 $54m^2 + 18m^2 = 72m^2$



1. Kat Planı
First Floor Plan
 $56m^2 + 3m^2 = 59m^2$



131 m²

ÇİFT KATLI KONUTLAR

VP 720



74m² + 5m² = 79m²



50m² + 5m² = 55m²

VP 721



64m² + 14m² = 78m²



64m²

VP 722



58m² + 23m² = 81m²



58m² + 10m² = 68m²

DOUBLE STOREY HOUSES

VP 723



Zemin Kat Planı
Ground Floor Plan
 $64\text{m}^2 + 11\text{m}^2 = 75\text{m}^2$



1. Kat Planı
First Floor Plan
 $68\text{m}^2 + 7\text{m}^2 = 75\text{m}^2$



150 m²

VP 724



Zemin Kat Planı
Ground Floor Plan
 $73\text{m}^2 + 5\text{m}^2 = 78\text{m}^2$



1. Kat Planı
First Floor Plan
 $66\text{m}^2 + 11\text{m}^2 = 77\text{m}^2$



155 m²

VP 725



Zemin Kat Planı
Ground Floor Plan
 $66\text{m}^2 + 20\text{m}^2 = 86\text{m}^2$



1. Kat Planı
First Floor Plan
 $66\text{m}^2 + 6\text{m}^2 = 72\text{m}^2$



158 m²

10

Konut Projelerimizden Bazıları



Konut Projelerimizden Bazıları



KONUT YAPI

Hafif Çelik Prefabrik

Villa Ev Yapı sistemleri

Kullanılan Prefabrik Malzeme Resimleri Pictures of some prefabricated components



Batarya Grup
Malzemeleri
(TSE Belgeli)
Plumping Materials
(TSE Certificate)



Boya Malzemeleri
(TSE Belgeli)
Paint Materials
(TSE Certificate)



Elektrik Yenisat
Malzemeleri
(TSE Belgeli)
Electrical Materials
(TSE Certificate)

Dış Çelik Kapı
Exterior door



Dış Teknesi
Shower



Lavabo Takımı
Washbasin



Klozet Takımı
Toilet



İç Amerikan Kapı
Interior door





ALINAN SORUMLULUĞUNDAN İLERİ

1. Zemin betonu ve her türlü hazır beton,
2. Zemin ve duvar kaplama işleri (göç, seramik, fayans, halı vs.),
3. Binanın kuruması için gerekli önlemlerin alınması,
4. Bina ile zemin betonu arasındaki her türlü yalıtım işleri,
5. Telefon, bilgisayar ve UPS tesisatları,
6. Elektrik ana dağıtım ve her türlü kaplama hatları,
7. Bina dışındaki bağlantılar (elektrik, pis su ve temiz su vs.),
8. Isıtma ve soğutma tesisatları (kalorifer, klima vs.),
9. Mutfak alet, bulaşık dolapları ve banyo dolapları,
10. Nispet ve nokta sigortası müdahale ettirilmesi,
11. İstanbul dışı montajlarda, ekibin konaklama ve yemek ihtiyacının karşılanması.

STANDART PREFABRİK KONUT

Duvar Yüksekliği	250 cm
Panel Sistemi	Pess Panel + 16 Dns Strator
Dış Duvar Kalınlığı	10 cm
İç Duvar Kalınlığı	10 cm
Dış Kapı	Çelik Kapı
İç Kapılar	Amerikan Panel Kapı
Balkon Kapıları	PVC Kapı
Pencere	Çift Cam PVC
Boya	İç-Dış Plastik Boya
Çatı Kaplama	Boyalı Galvaniz Sac
Elektrik Tesisatı	Siva Altı
Sihhi Tesisat	Siva Altı
Çatı İzolasyonu	Mineral Yün 10 cm
Arakaz İzolasyonu	Mineral Yün 10 cm
Tavan Kaplaması	12 mm Beyaz Alçıpan
Isıak Hacim Kaplaması	Duvar ve Tavan Yeşil Alçıpan
Köşe Kapama Lafası	16 mm Betopan

LÜKS KONUT

Duvar Yüksekliği	250 cm
Panel Sistemi	Kalkış Panel + Taş Yünü İzolasyon
Dış Duvar Kalınlığı	10 cm
İç Duvar Kalınlığı	10 cm
Dış Kapı	Çelik Kapı
İç Kapılar	Amerikan Panel Kapı
Balkon Kapıları	PVC Kapı
Pencere	Çift Cam PVC
Boya	Saten Alçı-Dış Plastik Boya
Çatı Kaplama	Shingle, Metal Kiremit veya Sandelich Panel
Elektrik Tesisatı	Siva Altı
Sihhi Tesisat	Siva Altı
Çatı İzolasyonu	Mineral Yün 10 cm
Arakaz İzolasyonu	Mineral Yün 10 cm
Tavan Kaplaması	12 mm Beyaz Alçıpan
Isıak Hacim Kaplaması	Duvar ve Tavan Yeşil Alçıpan
Previlla Cephe Kaplama	12 mm Çıgılı Betopan, Köşeler 16 mm Betopan

Bütün çift katlı konutlar için; Arakazlar, Galvaniz C ve W'dan oluşan Çelik Konstrüksiyon üzerine 16 mm Betopan kaplama yapılabilmektedir. Mezzanine, Çelik Profiller üzerine Betopan kaplama yapılabilmektedir.

ALFA TAYIN PREFABRİK Tesisatı, Geliştirilmiş Tesisat verimliliği için geliştirilmiştir.

WEB: www.cevotrader.com


MAIL: info@cevotrader.com

CEVOTRADER

KONUT YAPI

Hafif Çelik Prefabrik

Villa Ev Yapı sistemleri

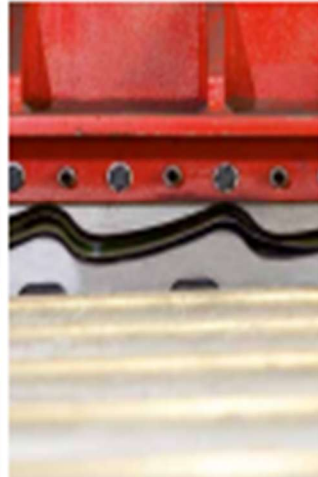

WEB: www.cevotrader.com

MAIL: info@cevotrader.com